

ANKER SOLIX / Anker SOLIX Power Dock QUICK START GUIDE




support@anker.com
(DE) +49 (800) 000 2522


For User Guide / App / Support

1 System Overview


* Supports Anker SOLIX series products only.

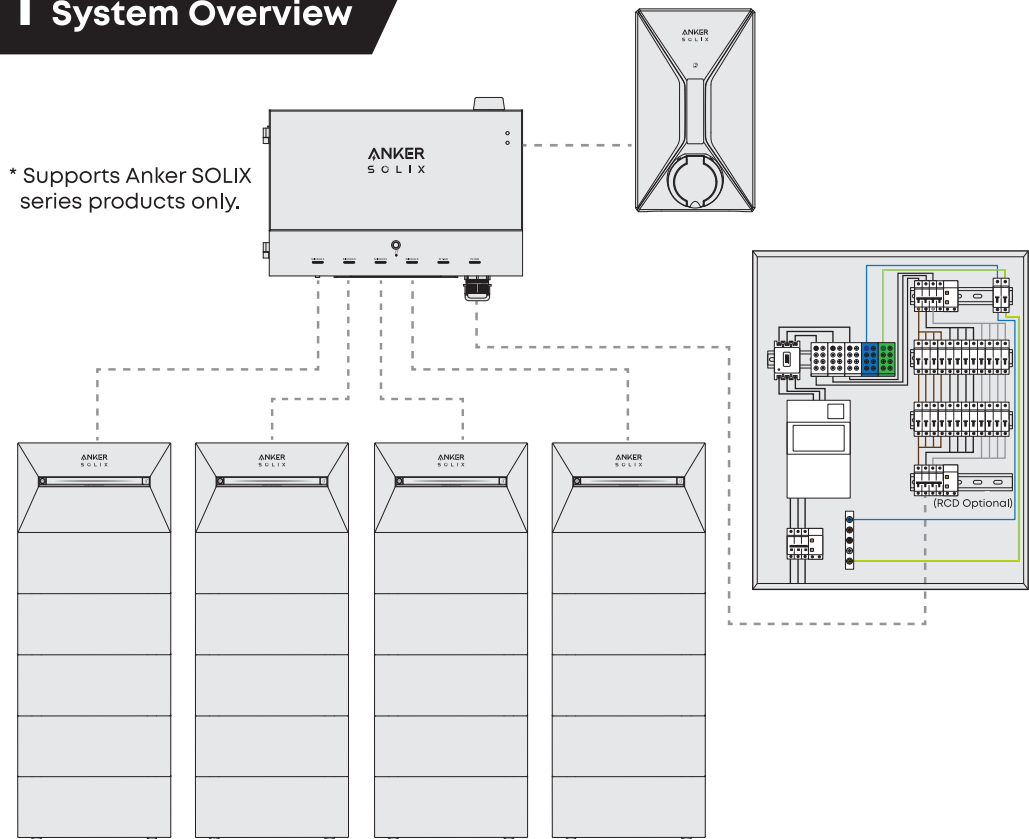



2 Unboxing

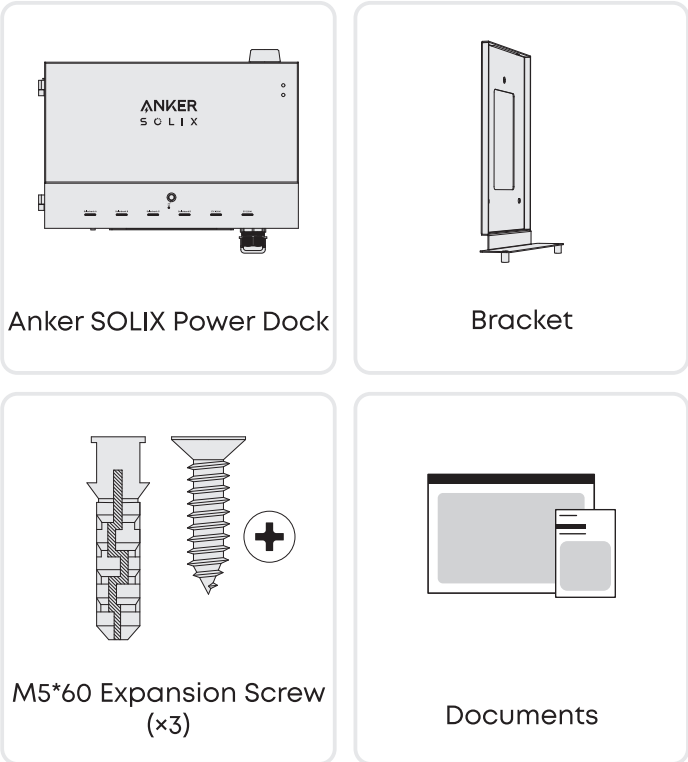


3 Installation

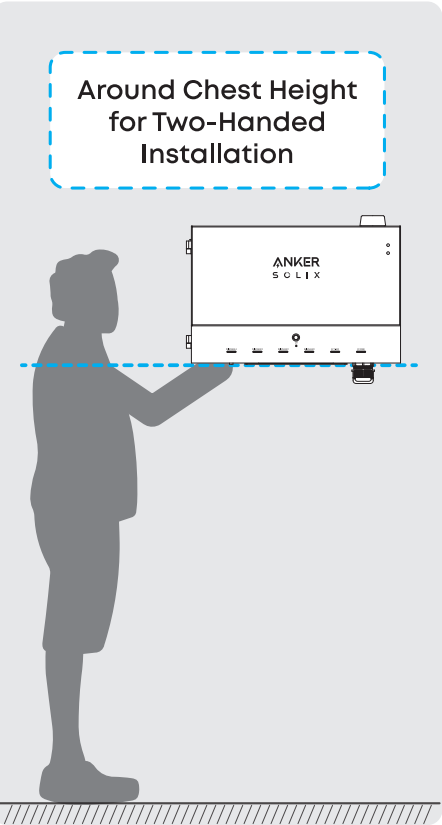


01 Mount the bracket on the wall with screws.

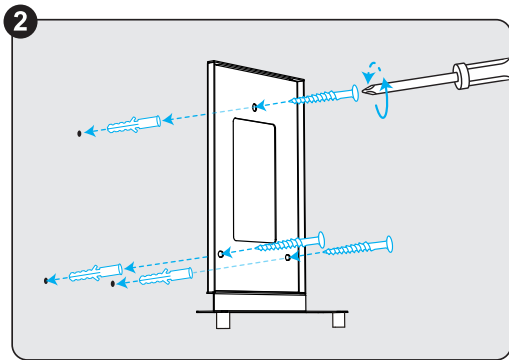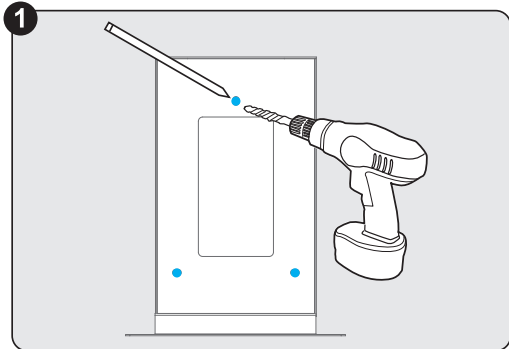

02 Align the slot on the back of the Power Dock with the bracket and tighten screws at the bottom.

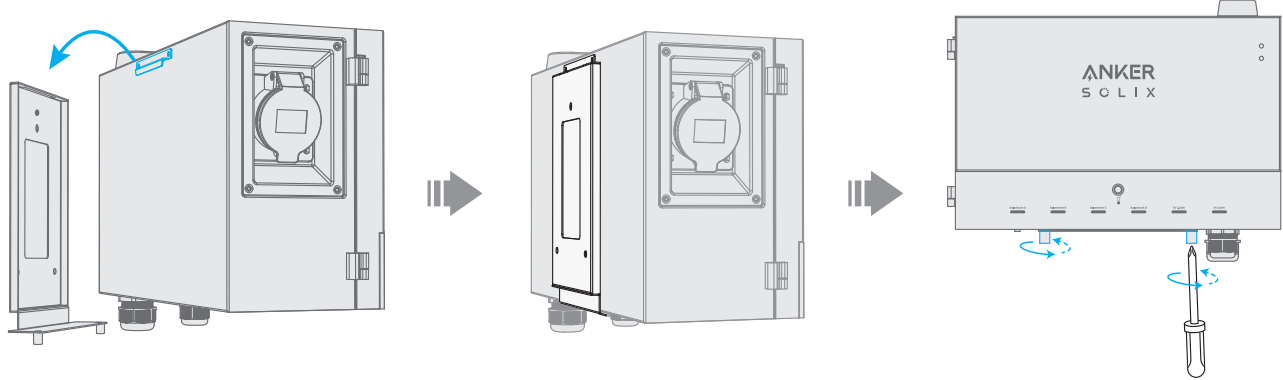

03 Loosen screws and open the cover.

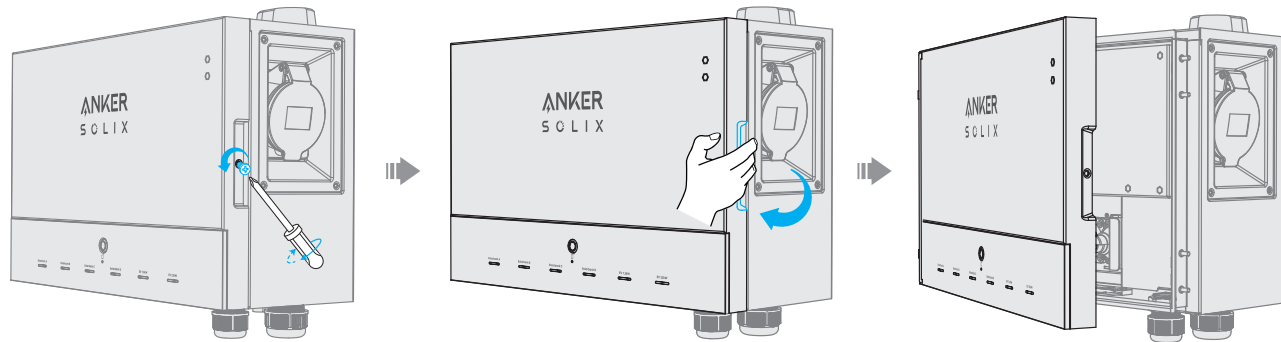

04 Connect wires from the main panel to the Power Dock.










Single-Phase

Three-Phase


1. Remove the cover of wire terminals.
2. Loosen screws of wire terminals.
3. Loosen the connector at the bottom of the Power Dock.

4. Route the live wire, neutral wire, and ground wire from the main panel through the connector.
5. Insert wires into their corresponding wire terminals.


6. Tighten screws of wire terminals.
7. Put back and secure the cover of wire terminals and tighten the connector.

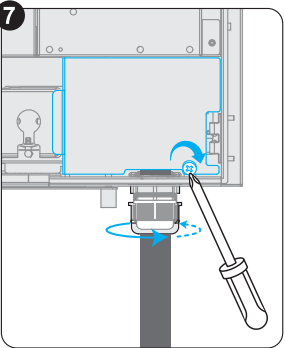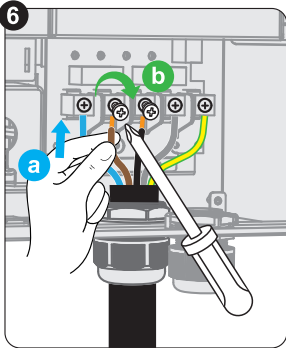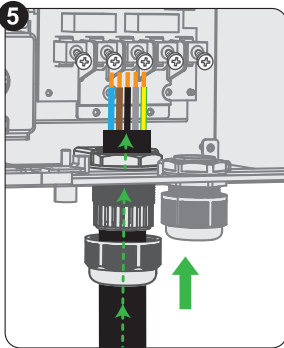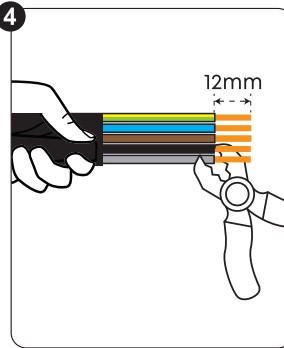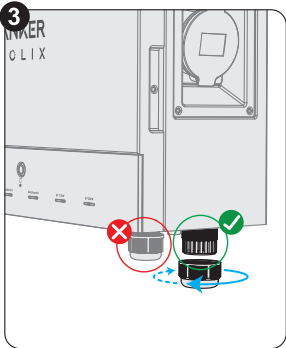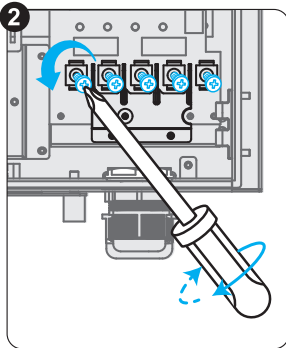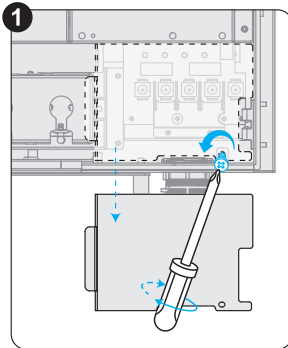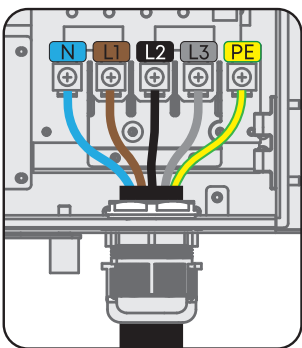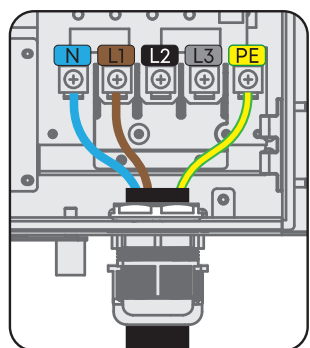

05 (Optional) If you have Anker SOLIX products, you can connect them to the Schuko ports of the Power Dock.

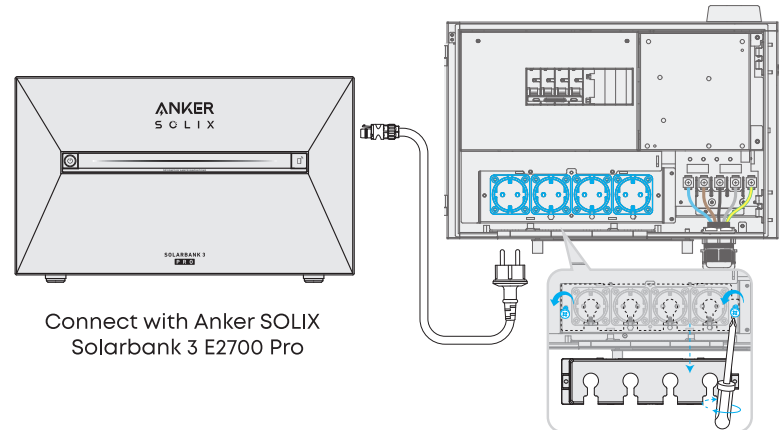


Connect with Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro

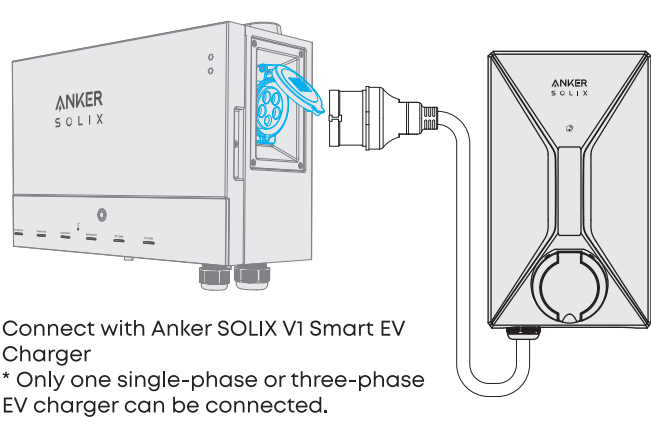


Connect with Anker SOLIX V1 Smart EV Charger
* Only one single-phase or three-phase EV charger can be connected.

06 Turn on the MCB (main breaker).

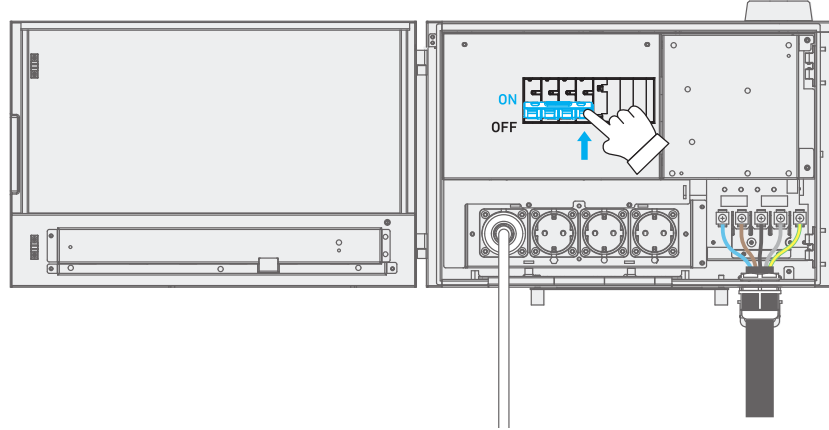




07 Close the cover and tighten screws.

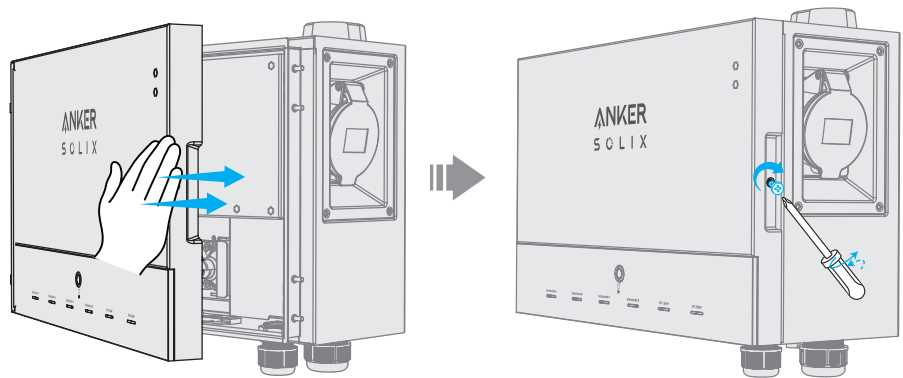

08 Installation of the Anker SOLIX Power Dock requires electrician reporting for approval.




4 Using the App

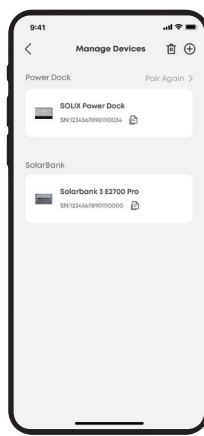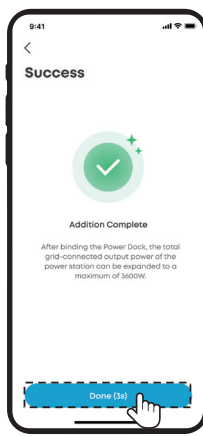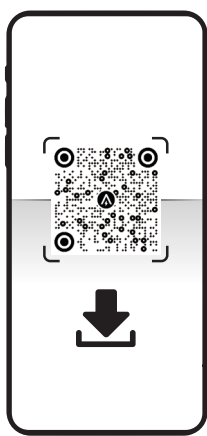




1 Systemübersicht


* Unterstützt nur Anker-SOLIX-Produktreihe.

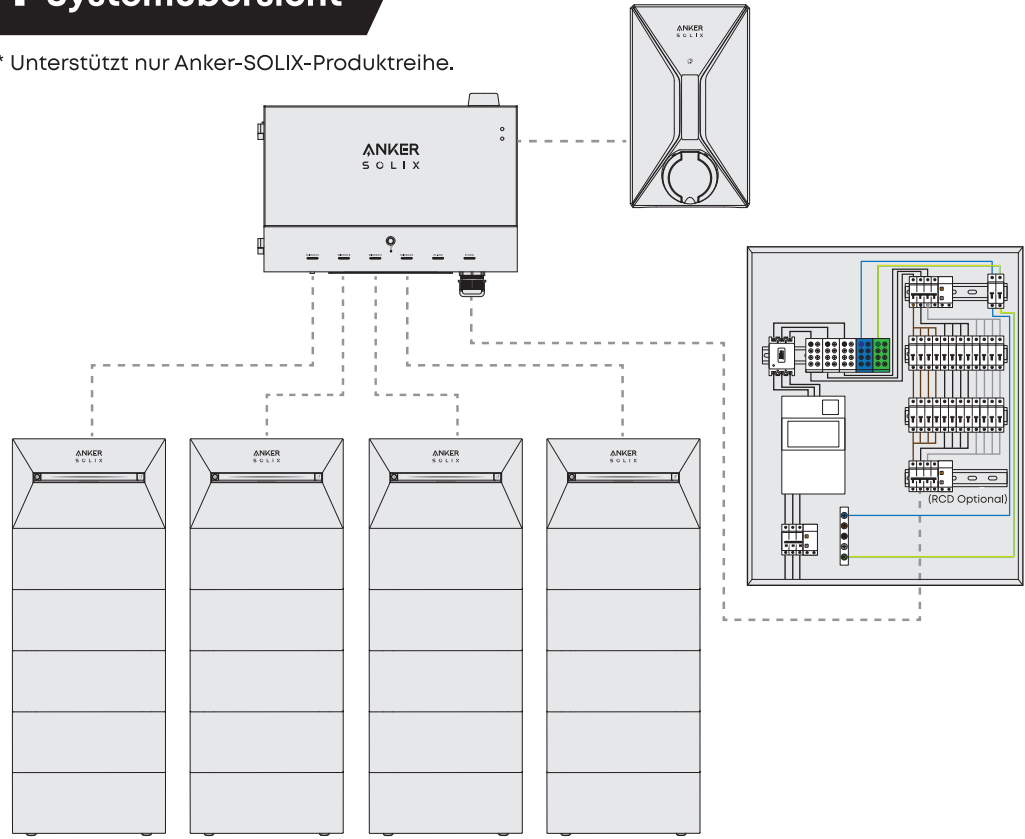


2 Montage

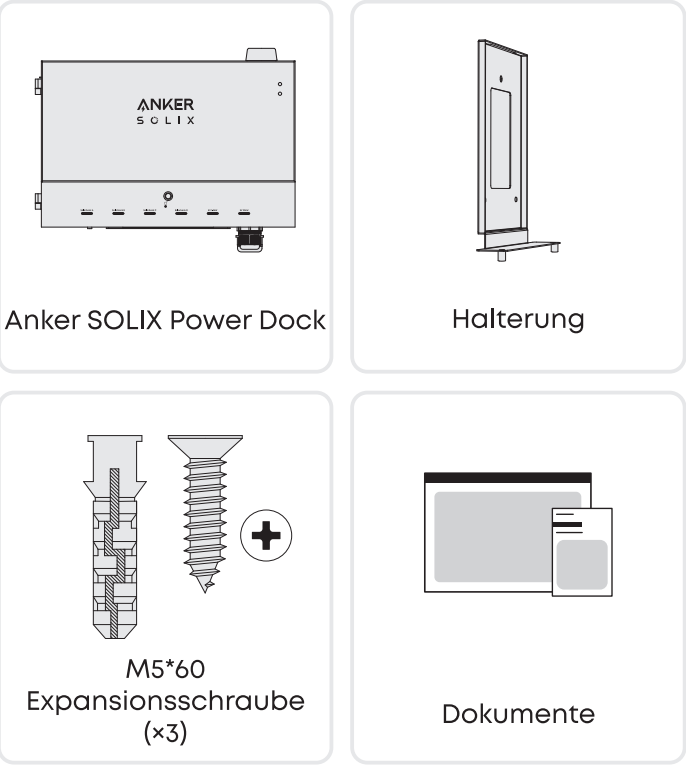


3 Installation

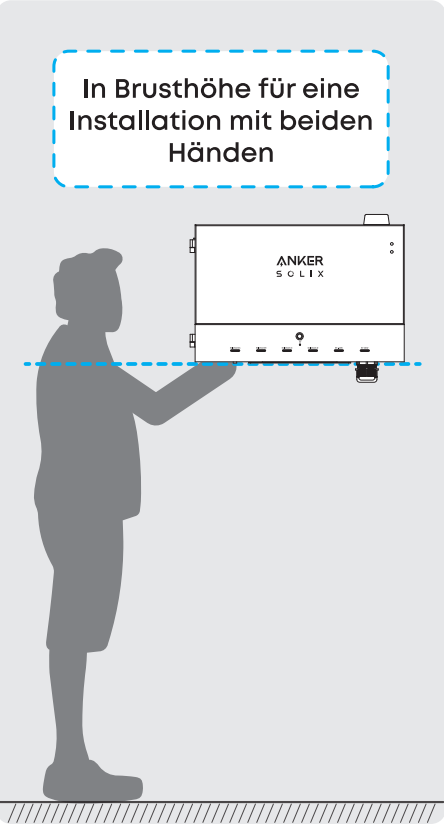


01 Befestigen Sie die Halterung mit Schrauben an der Wand.

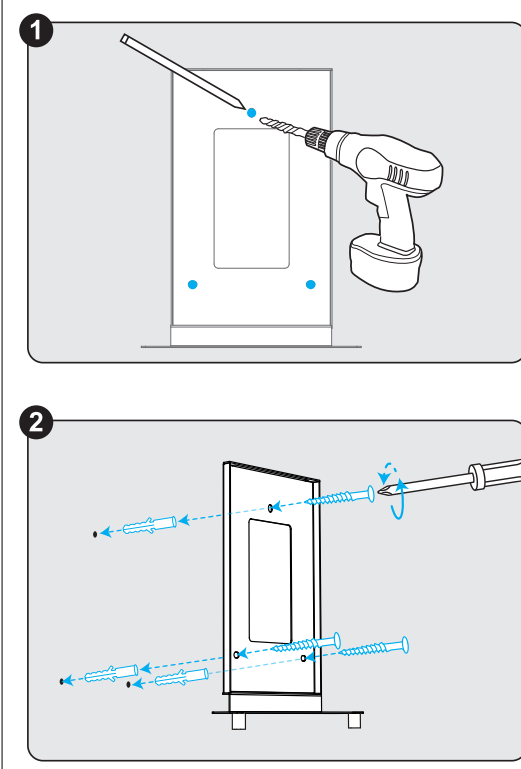

02 Richten Sie den Schlitz auf der Rückseite der Power Dock mit der Halterung aus und ziehen Sie die Schrauben am Boden fest.

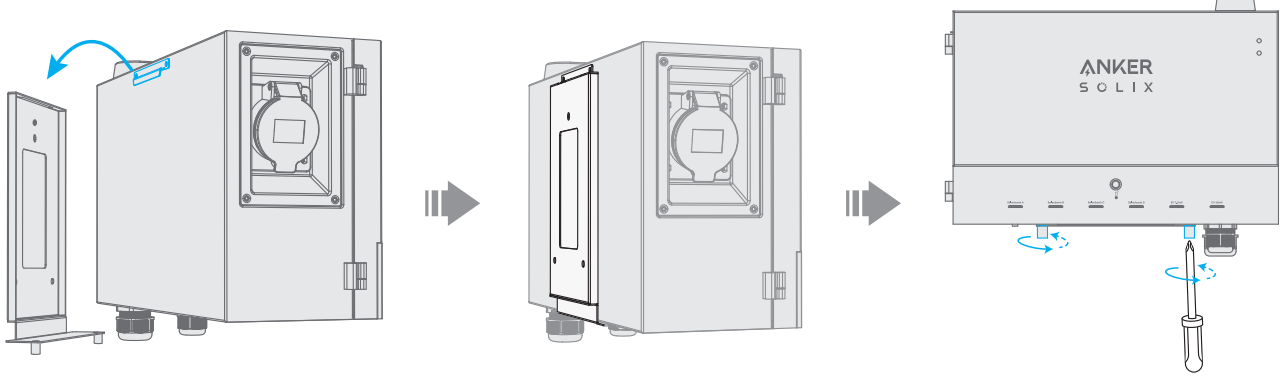


03 Lösen Sie die Schrauben und öffnen Sie die Abdeckung.

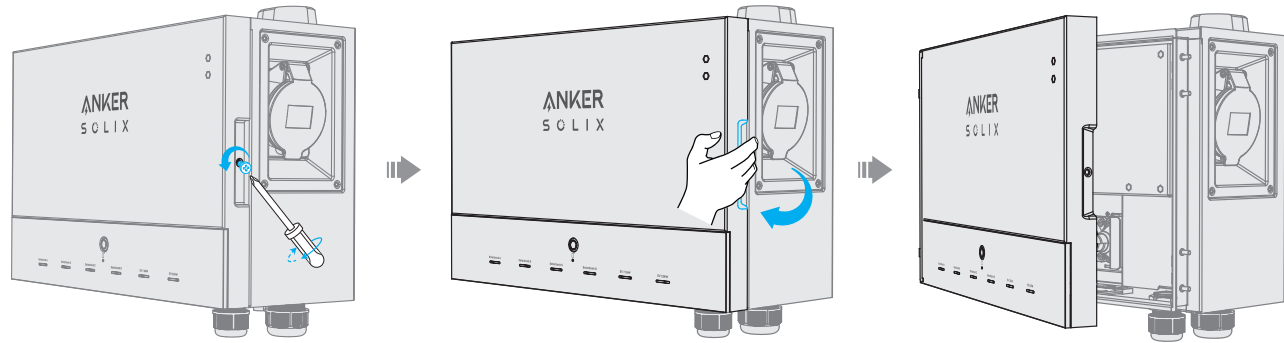

04 Verbinden Sie die Kabel vom Hauptverteiler mit der Power Dock.

Einphasig


Drei-Phasen

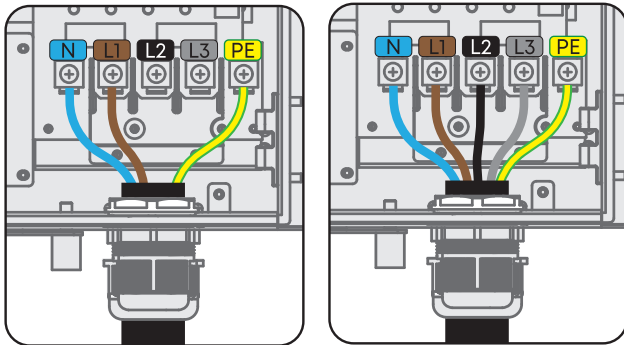


1. Entfernen Sie die Abdeckungen der Kabelklemmen.
2. Schrauben der Drahtklemmen lösen.
3. Lösen Sie den Stecker am unteren Ende der Power Dock.

4. Führen Sie die Phasenleitung, die Neutralleitung und die Erdleitung vom Hauptschaltschrank durch den Verbinder.
5. Führen Sie die Drähte in die entsprechenden Kabelanschlüsse ein.


6. Schrauben Sie die Drahtklemmen fest.
7. Setzen Sie die Abdeckung der Kabelklemmen wieder ein, sichern Sie sie und ziehen Sie den Stecker fest.

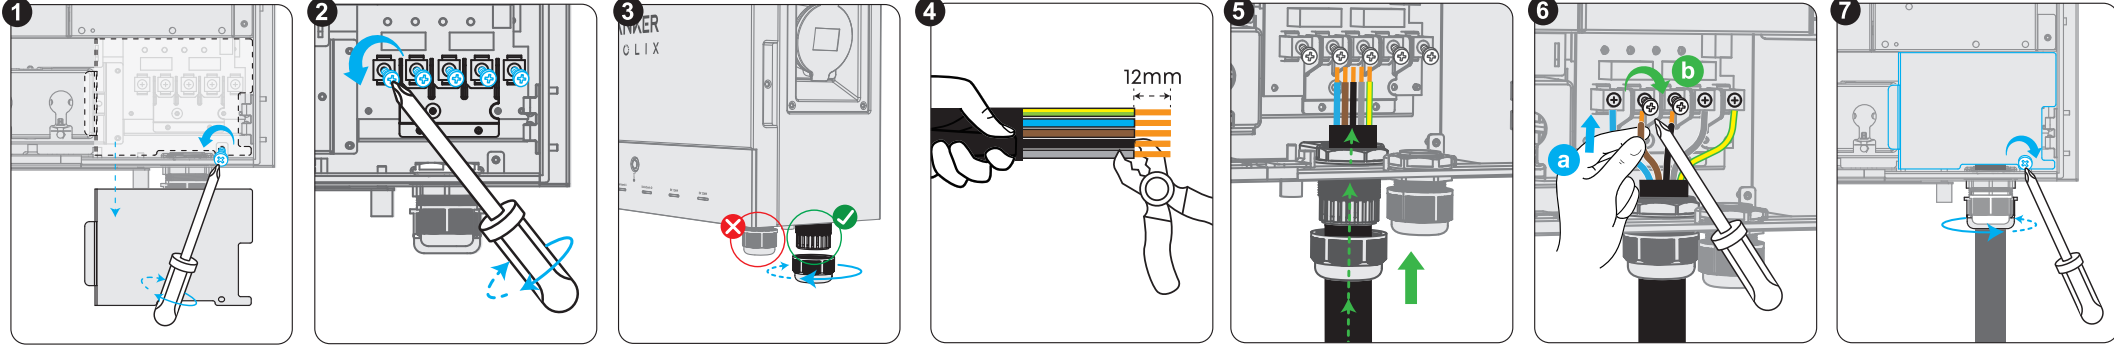

05 (Optional) Wenn Sie Anker SOLIX Produkte haben, können Sie diese mit den Schuko-Anschlüssen der Power Dock verbinden.

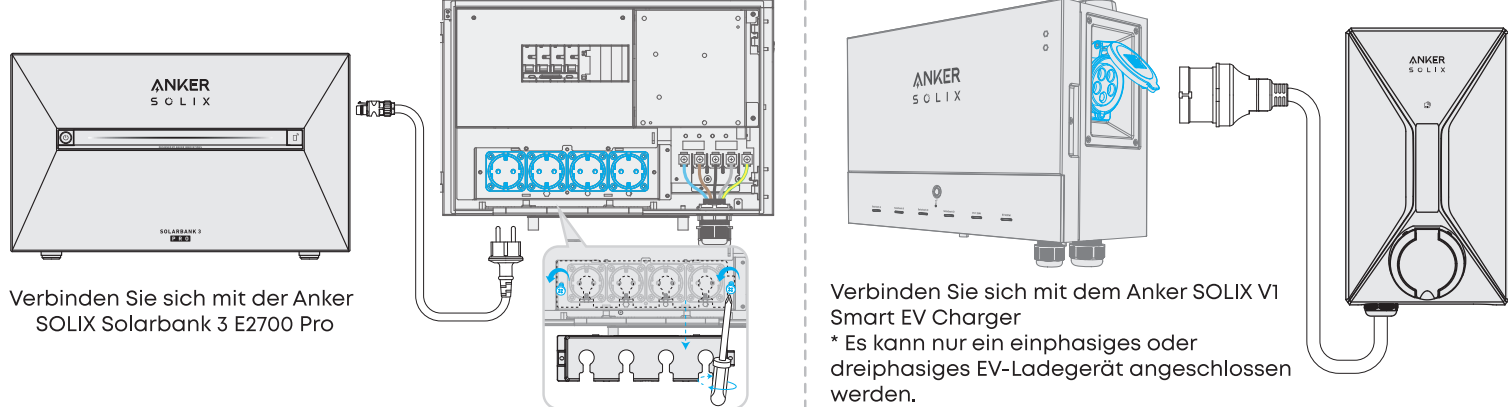

07 Schließen Sie die Abdeckung und ziehen Sie die Schrauben fest.

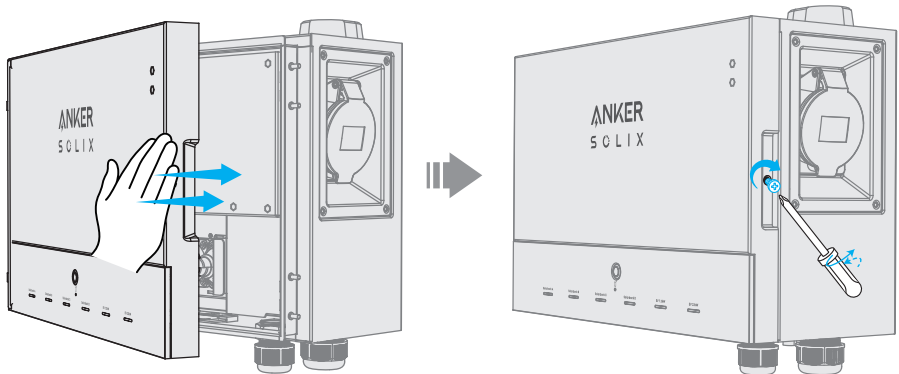

08 Die Installation der Anker SOLIX Power Dock erfordert die Meldung durch einen Elektriker zur Genehmigung.



4 Die App verwenden

